
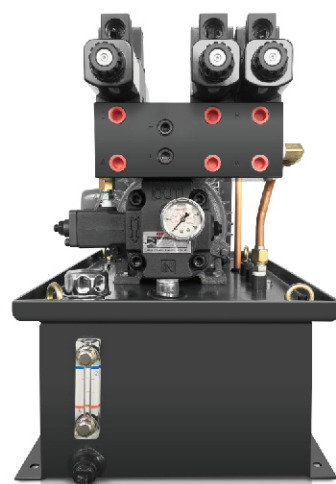


Power Mini-Pack Systems

小型油壓動力單元

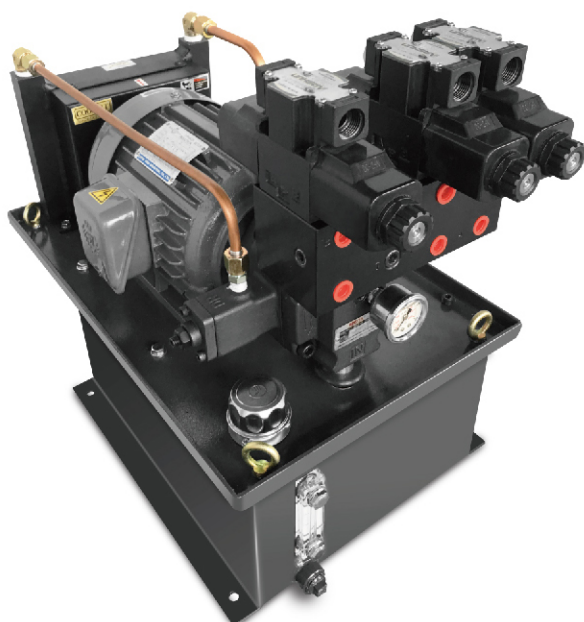

Ordering Code / 選購指南

A	- V1	- F1	S	- 12		- B		- 10	- M1
Power Mini-Pack Systems 小型油壓動力單元	Tank Capacity 油箱容量	Motor Output 電動機出力	Voltage of Motor 電動機額定電壓	Code 型號	Geometric Displ. 幾何排量 (cm³/rev)	Code 型號	Range 調整範圍 (bar)	Design No. 設計編號	Circuit Structure 迴路選擇
	V1 : 10Lit.	F1 : 0.75kw F2 : 1.5kw	S : Standard Voltage (標準電壓) 50HZ / 60HZ AC 220V / AC 380V	08	8	A	8 ~ 20	10 : None (無風扇)	M1 : 01-1 Station (01-1 聯)
	V2 : 20Lit.	F1 : 0.75kw F2 : 1.5kw F3 : 2.2kw	※ Please Contact Us for Special Voltage. (特殊電壓，請與我們聯繫。)	12	12	B	15 ~ 35	12 : AC 220V Fan Cooler (風扇型)	M2 : 01-2 Station (01-2 聯)
				16	16	C	30 ~ 55		M3 : 01-3 Station (01-3 聯)

※ Pump Drive Speed Limit (泵轉速限制)



• Min. Speed (最低轉速) : 800 r/min • Max. Speed (最高轉速) : 1800 r/min

※ The Voltage of Fan Cooler and Controller Must Be The Same. (風扇與控制器電壓需相同)

※ Please Contact Us for Special Direction of Variable-Frequency Drive / Motor Voltage (如需特殊變頻控制器方向 / 電動機額定電壓，請與我們聯繫)

Specification / 規格

Model 型式	Ele. Motor Output 電動機出力	Dimension (mm) 尺寸			
		LA	LB	LC	LD
A-V1-F1S-※-※-※-※	0.75kw	500	300	120	250
A-V1-F2S-※-※-※-※	1.5kw	500	300	120	250
A-V2-F1S-※-※-※-※	0.75kw	550	350	200	300
A-V2-F2S-※-※-※-※	1.5kw	550	350	200	300
A-V2-F3S-※-※-※-※	2.2kw	550	350	200	300

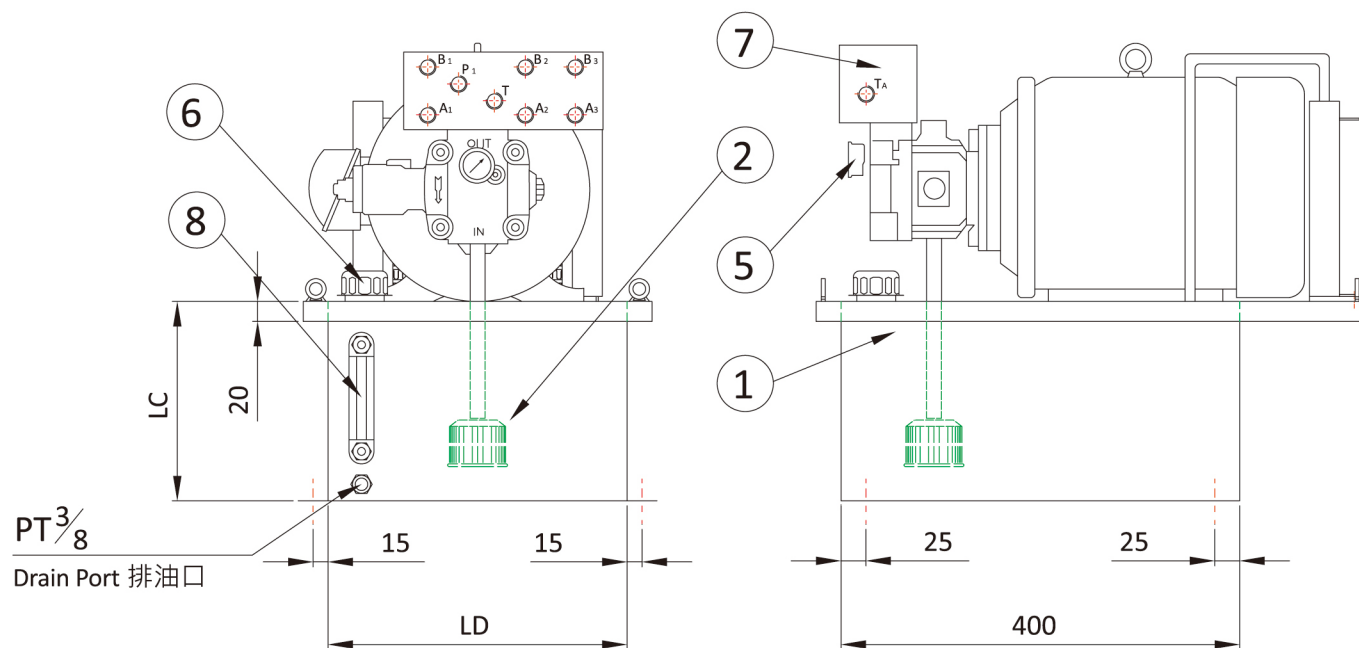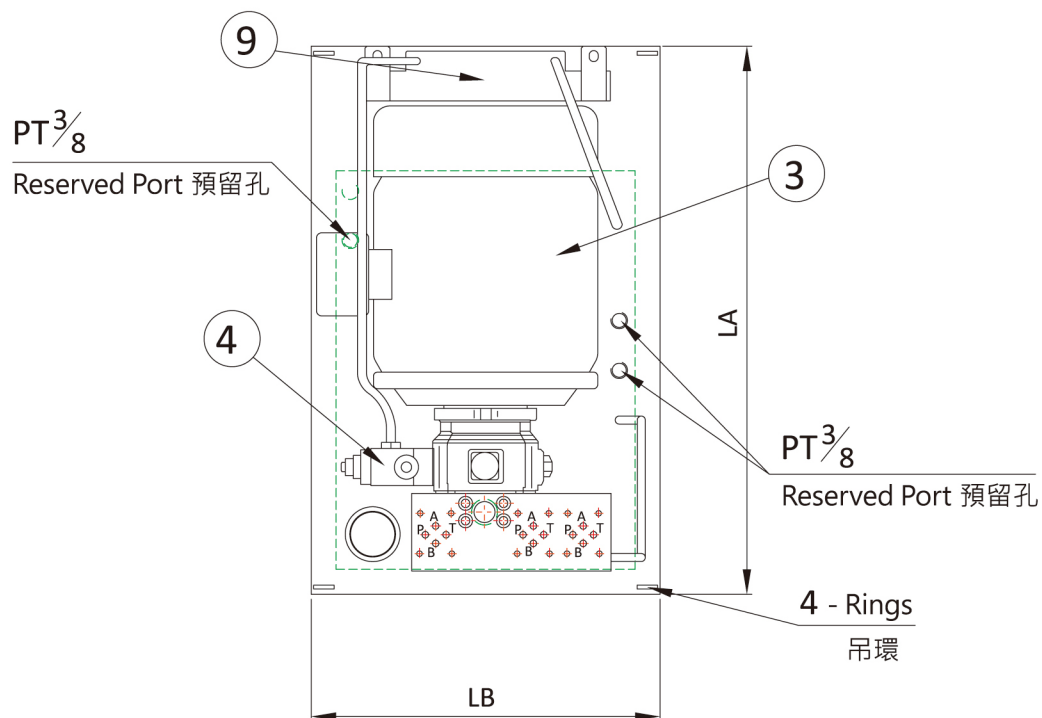

NO.	Part Name / 名稱	NO.	Part Name / 名稱
1	Tank (油箱)	6	Filler Breather (注油口)
2	Strainer (濾油網)	7	Manifold (油路板)
3	Motor (馬達)	8	Level Gauge (油面計)
4	Pump (泵浦)	9	Heat-Sink (散熱鑄片)
5	Pressure Gauge (壓力計)		

