


Energy-Saving Power Mini- Pack Systems (Inverter Motor)

小型節能油壓動力單元 (變頻馬達)

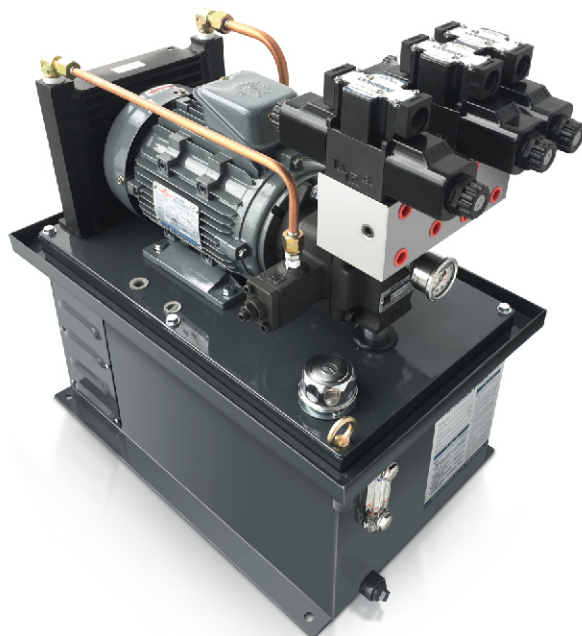

Ordering Code / 選購指南

SA	- V1	- F1	S	- 12		- B		- 10	- M1
Energy-Saving Power Mini- Pack Systems (Inverter Motor) 小型節能油壓動力單元 (變頻馬達)	Tank Capacity 油箱容量	Motor Output 電動機出力	Voltage of Motor 電動機額定電壓	Outlet Flow 吐出量規格		Pressure Range 壓力調整範圍		Design No. 設計編號	Circuit Structure 迴路選擇
				Code 型號	Geometric Displ. 幾何排量 (cm ³ /rev)	Code 型號	Range 調整範圍 (bar)		
	V1 : 10Lit.	F1 : 0.75kw F2 : 1.5kw	S : Standard Voltage (標準電壓) 50HZ / 60HZ AC 220V / AC 380V	08	8	A	8 ~ 20	10 : None (無風扇)	M1 : 01-1 Station (01-1 聯)
				12	12	B	15 ~ 35		
	V2 : 30Lit.	F1 : 0.75kw F2 : 1.5kw F3 : 2.2kw	※ Please Contact Us for Special Voltage. (特殊電壓, 請與我們聯繫。)	16	16	C	30 ~ 55	12 : AC 220V Fan Cooler (風扇型)	M2 : 01-2 Station (01-2 聯)
						D	50 ~ 70		

※ Pump Drive Speed Limit (泵轉速限制)


• Min. Speed (最低轉速) : 750 r/min • Max. Speed (最高轉速) : 1800 r/min

※ The Voltage of Fan Cooler and Controller Must Be The Same. (風扇與控制器電壓需相同)

※ Please Contact Us for Special Direction of Variable-Frequency Drive / Motor Voltage (如需特殊變頻控制器方向 / 電動機額定電壓, 請與我們聯繫)

Specification / 規格

Model 型式	Ele. Motor Output 電動機出力	Dimension (mm) 尺寸				
		LA	LB	LC	LD	LE
SA-V1-F1S-※-※-※-※	0.75kw	500	300	250	400	200
SA-V1-F2S-※-※-※-※	1.5kw	500	300	250	400	200
SA-V2-F1S-※-※-※-※	0.75kw	550	350	300	520	270
SA-V2-F2S-※-※-※-※	1.5kw	550	350	300	520	270
SA-V2-F3S-※-※-※-※	2.2kw	550	350	300	520	270

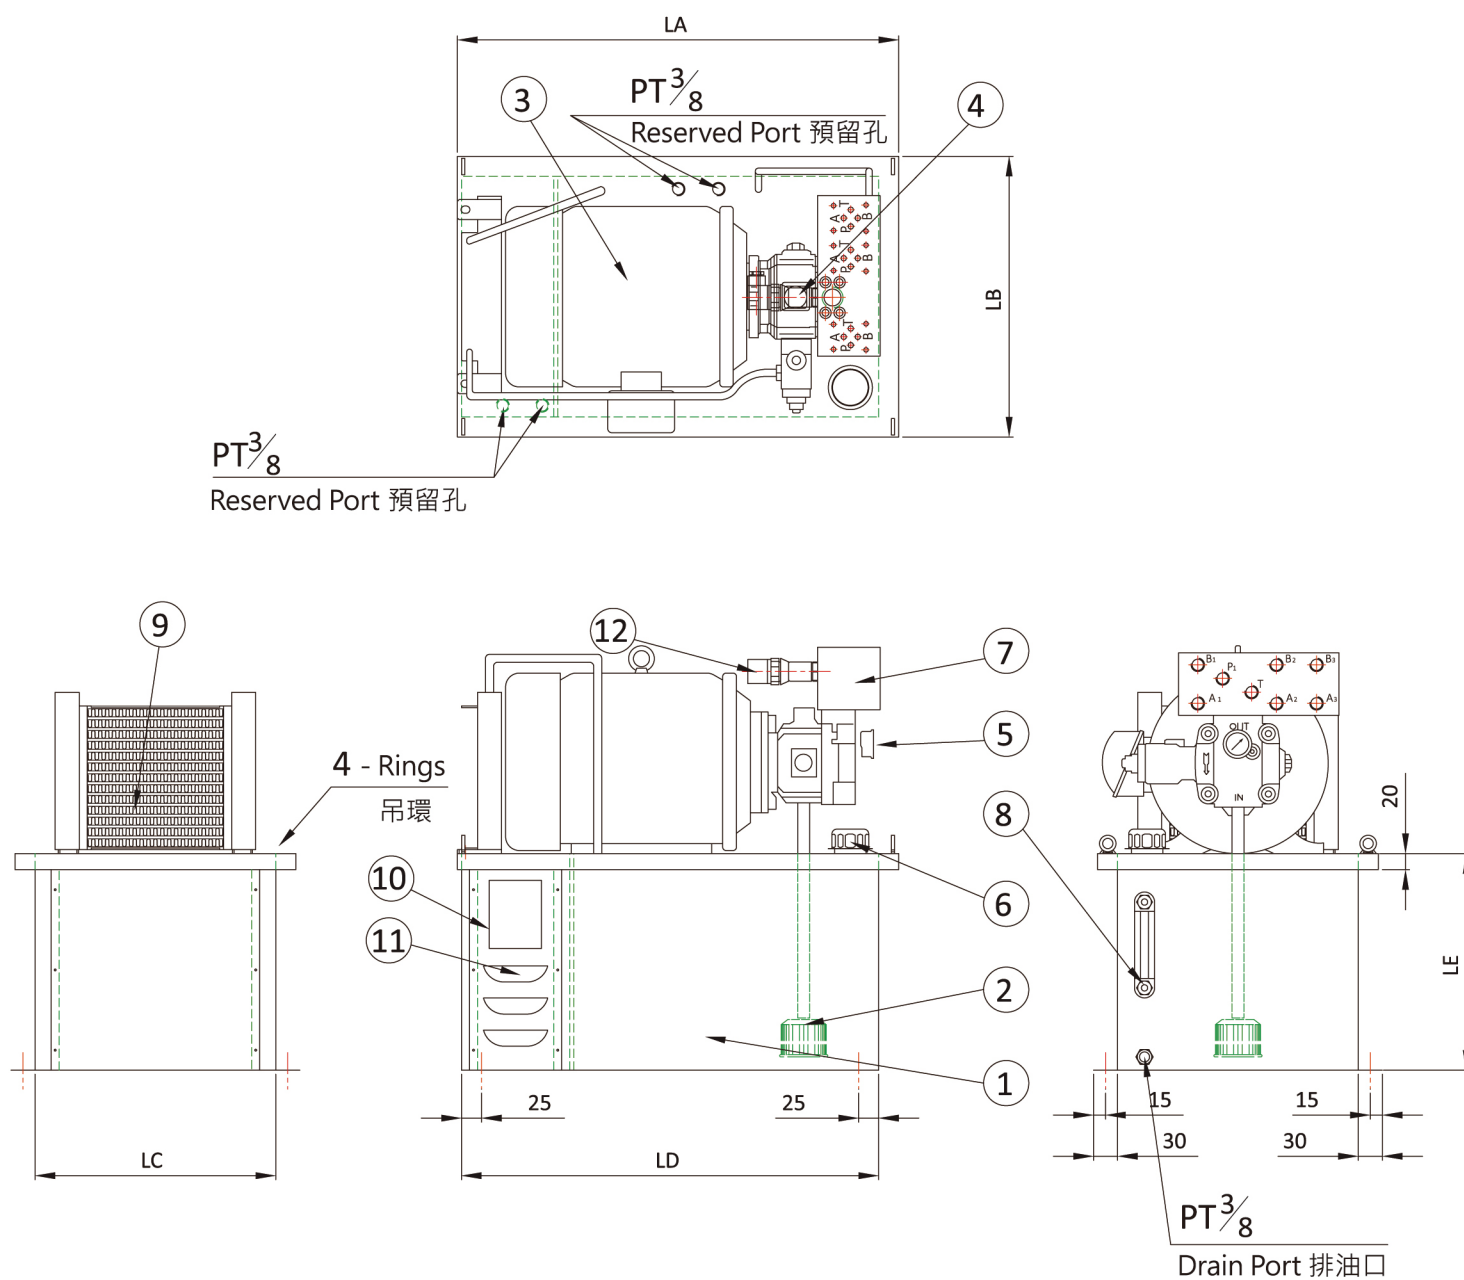

NO.	Part Name / 名稱	NO.	Part Name / 名稱
1	Tank (油箱)	7	Manifold (油路板)
2	Strainer (濾油網)	8	Level Gauge (油面計)
3	Motor (馬達)	9	Heat-Sink (散熱鰭片)
4	Pump (泵浦)	10	Inverter Panel (變頻器顯示面板)
5	Pressure Gauge (壓力計)	11	Radiating Panel (散熱面板)
6	Filler Breather (注油口)	12	Pressure Sensor (壓力傳感器)

